


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

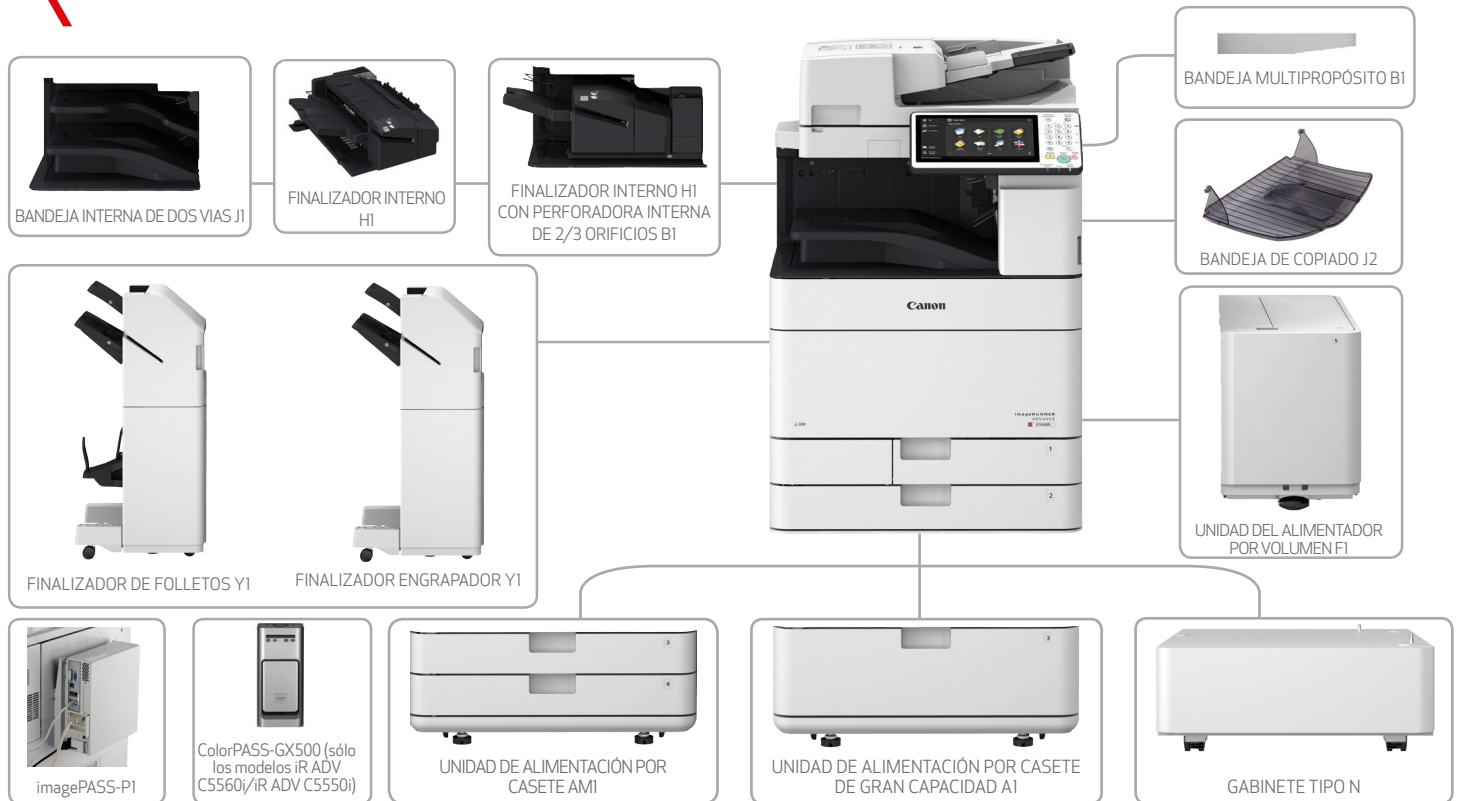

Unidad principal

Tipo

Láser multifuncional en color

Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento

Opcional: Fax

Procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

Panel de control

Panel plano en color WSVGA LCD TFT de 10.1"

Memoria

RAM de 4.0 GB

Unidad de disco duro

Estándar: 250 GB

Máximo: 1 TB

Unidad de disco duro con replicación

Opcional (250 GB, 1 TB)

Método: Raid1

Conexiones de la interfaz

Conexión en 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Red: LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Otras

Estándar: USB 2.0 x 2 (anfitrión), USB 3.0 x 1 (anfitrión), USB 2.0 x 1 (dispositivo)

Opcional: interfaz serial, interfaz de control de copiado

Capacidad de papel (Carta, A4 Bond de 20 lb)

Estándar: 1,200 hojas

Máxima: 6,350 hojas

Fuentes de papel (Carta, A4 Bond de 20 lb)

Estándar: Dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas

Opcional: Dos cassetes de papel de 550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AMI), casete de papel de gran capacidad para 2,450 hojas (Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad A1), alimentador por volumen de 2,700 hojas (Unidad del Alimentador por Volumen F1)

Capacidad de salida del papel (Carta, A4 Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas

Máxima: 3,450 hojas (con el finalizador externo y la bandeja de copiado)

Capacidades de acabado

Estándar: Compaginación, Agrupamiento

Con el finalizador interno: Compaginación, agrupamiento, impresión offset, engrapado, perforación de orificios, engrapado sin grapas, engrapado por demanda

Con finalizadores externos: Compaginación, agrupamiento, desplazamiento, engrapado, folleto, perforación de orificios, engrapado sin grapas, engrapado por demanda

Tipos de materiales aceptados

Cassetes de papel (1/2): Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Tipo Ficha, Sobres

Alimentador manual múltiple: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Etiquetas, Membrete, Bond, Recubierto, Transparencias, Tipo Ficha, Calco,¹ Sobres

Unidad de Alimentación por Casete AMI

Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias

Unidad de Alimentación del Casete de Gran Capacidad A1 Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond

Unidad del Alimentador por Volumen F1

Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond

Tamaños de materiales aceptados

Casete de papel 1: Carta, A4, Executive, Mediacarta R, Sobres [núm. 10 (COM10), DL, ISO-C5], tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" hasta 11 3/4" x 8 1/2")

Casete de papel 2: 12" x 18", 11" x 17", Legal, A4, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobre [núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], tamaño personalizado (de 3 7/8" x 7 1/8" a 12" x 18")

Alimentador manual múltiple: 12" x 18", 11" x 17", Legal, A4, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres [núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Sobres tamaño personalizado (de 3 7/8" x 3 7/8" hasta 12 5/8" x 18"), tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" hasta 12 5/8" x 18"), tamaño libre (de 3 7/8" x 5 1/2" hasta 12 5/8" x 18")



Unidad de Alimentación por Casete AM1
12" x 18", 11" x 17", Legal, A4, Carta, Carta R, Executive,
Mediacarta R, tamaño personalizado (de 3 7/8" x 7 1/8"
hasta 12" x 18")
Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad A1:
Carta, A4

Unidad del Alimentador por Volumen F1: Carta

Pesos de materiales aceptados

Casetes: Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Alimentador manual múltiple: Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Función bilateral: Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: 30 segundos

Desde el Modo Dormir: 10 segundos

Modo de Inicio Rápido: 4 segundos²

Modo de Inicio Rápido: 4 segundos²

Modo de Inicio Rápido: 4 segundos²

Modo de Inicio Rápido: 4 segundos²

Modo de Inicio Rápido: 4 segundos²

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

24 3/8" x 29 1/4" x 37 3/8" (620 mm x 742 mm x 950 mm)³

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico: Alimentador manual múltiple + gavetas del casete abiertas:
37 1/8" x 46 3/8" (943 mm x 1,176 mm)³

Peso

Aprox. 313.1 lb (142 kg)⁴

Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión (B/N y Color)

iR ADV C5560i: Hasta 60 ppm (Carta, A4); hasta 36 ppm (Carta R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

iR ADV C5550i: Hasta 50 ppm (Carta, A4); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

iR ADV C5540i: Hasta 40 ppm (Carta, A4); hasta 24 ppm (Carta R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")

iR ADV C5535i: Hasta 35 ppm (Carta, A4); hasta 23 ppm (Carta R); hasta 21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

Resolución de impresión

1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp

Lenguajes de descripción de página estándar

UFR II, PCL[®] 6, Adobe[®] PS[®] 3

Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access⁵

Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS,⁶ XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de software y soluciones basadas en MEAP para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Tipos de letra

Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado),⁷ tipo de letra código de barras⁸

Tipos de Letra PS: 136 Roman

Sistemas operativos⁹

UFR II: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista*/Server 2008/Windows* 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 o posterior)

PCL: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10

PS: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 o posterior)

Características de impresión

Expiración de Tiempo de Trabajo Suspendido, Acabado de Juegos Secundarios (PS solamente), Configuraciones del Perfil, Impresión Segura, Impresión de Retención Forzada, Sello de Agua, Bordes de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños Mixtos de Papel, Desplazamiento, Impresión en Transparencias, Cubiertas Frontales/Posteriores, Reducción de Tóner, Impresión de Carteles

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado (B/N y Color)

iR ADV C5560i: Hasta 60 ppm (Carta, A4); hasta 36 ppm (Carta R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

iR ADV C5550i: Hasta 50 ppm (Carta, A4); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

iR ADV C5540i: Hasta 40 ppm (Carta, A4); hasta 24 ppm (Carta R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")

iR ADV C5535i: Hasta 35 ppm (Carta, A4); hasta 23 ppm (Carta R); hasta 21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

Tiempo de la primera copia (Carta, A4)

iR ADV C5560i: Tan rápido como 2.9 segundos (B/N)/4.5 segundos (Color)

iR ADV C5550i: Tan rápido como 3.5 segundos (B/N)/5.2 segundos (Color)

iR ADV C5540i: Tan rápido como 4.1 segundos (B/N)/6.1 segundos (Color)

iR ADV C5535i: Tan rápido como 4.9 segundos (B/N)/7.4 segundos (Color)

iR ADV C5535i: Tan rápido como 4.9 segundos (B/N)/7.4 segundos (Color)

iR ADV C5535i: Tan rápido como 4.9 segundos (B/N)/7.4 segundos (Color)

Resolución de copiado

Lectura: 600 ppp x 600 ppp

Impresión: 1200 ppp x 1200 ppp

Varias copias

Hasta 9,999 copias

Exposición de copiado

Automática o manual (9 niveles)

Ampliación/reducción

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Porcentajes de ampliación preconfigurados

121%, 129%, 200%, 400%

Características básicas de copiado

Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Configuración del Papel, Configuraciones Anteriores, Configuraciones Favoritas, Acabado, Impresión Bilateral, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Confirmación/Cancelación de Configuraciones

Características especiales de copiado

De Libro a Dos Páginas, Original Bilateral, Acabado, Folleto, Creación de Trabajos, N en 1, Agregar Cubierta, Inserción de Hojas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Hojas de Cubierta de Transparencias, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Nitidez, Borrado de Marco, Sello de Agua Seguro, Impresión de Fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y Verificar, Negativo/Positivo, Repetición de Imágenes, Combinación de Bloques de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Imagen Espejo, Imprimir en Ficha, Guardar en Buzón de Correo, Superimponer Imagen, Copiado de Tarjeta de Identificación, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador, Original de Tamaño Libre, Balance de Color, Ajuste de Color de un Toque, Designación de Área

Especificaciones de escaneo

Tipo

Vidrio de originales y alimentador automático de documentos bilaterales de un paso para escaneo en color

Capacidad de papel del alimentador de documentos

150 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, A4, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Original en blanco y negro: Bond de 13 lb a Cover de 58 lb (de 50 a 157 g/m²)

Original en color: Bond de 17 lb a Cover de 58 lb (de 64 a 157 g/m²)

Originales aceptables en el vidrio de originales

Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])

Halar escaneo

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA

Sistemas operativos Windows Vista/7/8/8.1/10
operativos Windows Server 2003/Server 2003 R2/
compatibles: Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2

Resolución de escaneo

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta, A4)

Escaneo unilateral (B y N):

80 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

Escaneo unilateral (Color):

80 ipm (300 ppp) 60 ipm (600 ppp)

Escaneo bilateral (B/N):

160 ipm (300 ppp) 150 ipm (600 ppp)

Escaneo bilateral (Color):

160 ipm (300 ppp) 80 ipm (600 ppp)

Especificaciones de envío

Destino

Correo Electrónico/Fax para Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

Modo de color

Selección Automática de Colores (A Todo Color/Escala de Grises), Selección Automática de Colores (A Todo Color/Blanco y Negro), A Todo Color, Escala de Grises, Blanco y Negro

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)

Resolución de envío

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP, SMB, WebDAV

Correo electrónico/I-

Fax: SMTP, POP3, I-FAX (simple, completo)

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que Permite la Búsqueda, Aplicar Política, Optimizar para Web, PDF A/1-b), XPS (Compacto, Que Permite la Búsqueda), Office Open XML (PowerPoint[®], Word)

Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento, Encriptado), PDF/XPS (Firmal Digital)

Características de Universal Send

Selección del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de Densidad, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre de Archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de Correo Electrónico, Informe de Transmisión, Orientación del Contenido del Original, Omisión de Originales en Blanco, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión

4

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14.4 kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

Tamaño de envío o registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

Discados Veloces

Máx. 200

Discados de grupo/destinos

Máx. 199 discados

Difusión secuencial

256 direcciones como máximo

Respaldo de memoria

Sí

Características de fax

Selección del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Densidad para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Especificación del Nombre del Emisor (cuando se envía un fax), Nombre del Emisor (TTI), Selección de Línea, Selección de la Línea Telefónica (cuando se envía un fax), Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Informe de Transmisión, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10) con PC Cliente:

Conexiones simultáneas (máximo):

SMB: 64
WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado

Aprox. 16 GB (HDD Estándar)

Aprox. 480 GB (HDD de 1 TB)

Características de buzón avanzado:

Inhabilitar el Buzón Avanzado, Filtro de Almacenamiento, Autenticación para Conectarse al Buzón Avanzado, Función de Búsqueda, Función de Clasificación, Impresión de un Archivo PDF con Contraseña, compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Medios de memoria

Estándar: USB

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager, Autenticación de Usuario, Autenticación de ID de Departamento, Sistema de Administración de Acceso, Conexión a Nivel de Función y Dispositivo
Opcional: UniFLOW

Datos

Estándar: Módulo de Plataforma Confiable (TPM), Bloqueo por Contraseña del Disco Duro, Borrado de la Unidad de Disco Duro, Protección de Buzones por Contraseña, Encriptación de la Unidad de Disco Duro (Validación FIPS 140-2)
Opcional: Replicación de la Unidad de Disco Duro, Remoción de la Unidad de Disco Duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de Pérdida de Datos (Requiere uniFLOW)

Red

Estándar: Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP

Documento

Estándar: Impresión Segura, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5
Opcional: PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Firmas del Dispositivo y del Usuario, Sellos de Agua Seguros, Bloqueo de Escaneo de Documentos

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: de 50 a 86 °F
Humedad: de 20 % a 80 % de HR (sin condensación)

Requisitos de energía

De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 11.5 A: C5560i/C5550i
De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 10 A: C5540i/C5535i
De 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 6 A: C5560i/C5550i/C5540i/C5535i

Enchufe (unidad principal)

120 V: NEMA 5-20P (C5560i/C5550i)
120 V: NEMA 5-15P (C5540i/C5535i)
230 V: CEE 7/7

Consumo de energía

Máximo: aprox. 1.8 kWh (120 V/230 V)
Modo de Espera: aprox. 66.2 W (120 V), 67.9 W (230 V)
Modo Dormir: aprox. 0.8 W *(120 V/230 V)¹⁰
Valor del Consumo Regular de Electricidad (TEC): 3.2 kWh (iR ADV C5560i (120 V))
3.1 kWh (iR ADV C5560i (230 V))
2.0 kWh (iR ADV C5540i (120 V/230 V))
2.5 kWh (iR ADV C5550i (120 V/230 V))
1.6 kWh (iR ADV C5535i (120 V/230 V))

Estándares

Certificación ENERGY STAR®
Calificación Oro de EPEAT®¹¹
Cumplimiento con la norma RoHS

Consumibles

Tóner

Tóner GPR-55¹²

Rendimiento del tóner (estimado con una cobertura del 6%)

En negro: 69,000 imágenes
Color (C,M,Y):¹² 60,000 imágenes

Especificaciones del Controlador de Impresión Fiery (opcional)

ColorPASS-GX500 (externo) (sólo los modelos iR ADV C5560i/iR ADV C5550i)

Sistema

Fiery FS200 Pro

Resolución de impresión

1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp

Lenguajes de descripción de página estándar

Adobe PS 3, PCL5 (sin controlador)

Memoria

4 GB

Unidad de disco duro

1 TB

Procesador

Intel Core i5-4570S 2.9 GHz hasta 3.6 GHz, con Turbo

Tipos de letra

PS: 138 tipos de letra Adobe PS

PCL: 113 tipos de letra PCL

Sistemas operativos compatibles

Windows Vista (de 32 y 64 bits)/Windows 7 (de 32 y 64 bits)/Windows 8 (de 32 y 64 bits)/Windows 8.1 (de 32 y 64 bits)/Windows 10 (de 32 y 64 bits)/Windows Server 2008 (de 32 y 64 bits)/Windows Server 2008 R2 (sólo de 64 bits)/Windows Server 2012 (sólo de 64 bits)/Windows Server 2012 R2 (sólo de 64 bits)/MAC OS (10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Interfaz

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 6 (frontal x 2, posterior x 4), USB 2.0 x 2 (frontal x 2)

Protocolos de red

TCP/IP (LPR/Puerto 9100/SNMP/IPP/HTTP/HTTPS/FTP/SMB)/DNS

Impresión directa

PDF1.7 (APPE3), EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF

VDP

FreeForm2.1, PDF/VT-2, PPLM3, VPS

Características estándar del controlador de impresión Fiery

Carpets de acceso directo de FIERY/impresoras virtuales/Unity Display (requiere un monitor)/JDF de FIERY/COMMAND WORKSTATION de FIERY 5/Catálogo de papel/SPOT-ON de FIERY/ESCANEO REMOTO de FIERY

Opciones del controlador de impresión Fiery

IMPOSE de FIERY, COMPOSE de FIERY, IMPOSE y COMPOSE de FIERY, Activate Graphic Arts Package Premium Web/Kit B1 de la Unidad de Disco Duro Extraíble/ Integración de la interfaz y el pedestal (pantalla de 19", teclado y mouse)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

8 1/2" x 19" x 19 1/8" (215 mm x 483 mm x 485 mm)

imagePASS-P1 (integrada)

Sistema

Fiery FS200

Resolución de impresión

1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp

Lenguajes de descripción de página estándar

PCL6, Adobe PS 3

Memoria

2 GB

Unidad de disco duro

500 GB

Procesador

Intel Celeron G1820 2.7 GHz

Tipos de letra

PS: 138 tipos de letra Adobe PS

PCL: 113 tipos de letra PCL

Sistemas operativos compatibles

Windows Vista (de 32 y 64 bits)/Windows 8 (de 32 y 64 bits)/Windows 8.1 (de 32 y 64 bits)/Windows 7 (de 32 y 64 bits)/Windows Server 2008 (de 32 y 64 bits)/Windows Server 2008 R2 (sólo de 64 bits)/Windows Server 2012 (sólo de 64 bits)/Windows Server 2012 R2 (sólo de 64 bits)/MAC OS (10.7 o posterior)

Interfaz

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (posterior x 2), USB x 2.0 x 4 (posterior x 4)

Protocolos de red

TCP/IP (LPR/Puerto 9100/IPP/SMB/FTP)/DNS

Características del controlador de impresión Fiery

COMMAND WORKSTATION 5 de FIERY, CATÁLOGO DE PAPEL, SPOT ON de FIERY, ESCANEADO REMOTO de FIERY

Opciones del controlador de impresión Fiery

IMPOSE de FIERY, COMPOSE de FIERY, IMPOSE y COMPOSE de FIERY, Productivity Package Web Activate (incluye JDF de Fiery, licencia de las carpetas de acceso directo)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

11 1/4" x 3 5/8" x 11 5/8" (285 mm x 93 mm x 295 mm)

Opciones de suministro de papel

Unidad de Alimentación por Casete AM1

Capacidad de papel: 2 Casetes de 550 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Tamaño de papel: 12" x 18", 11" x 17", Legal, A4, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R y tamaño personalizado [de 3 7/8" x 7 1/8" hasta 12" x 18" (de 98.0 x 182.0 a 304.8 x 457.2 mm)]
Peso del papel: Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Fuente de energía: Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 24 3/8" x 27 5/8" x 9 7/8" (620 mm x 700 mm x 251 mm)
Peso: Aprox. 49.6 lb (22.5 kg)

Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad AI

Capacidad de papel: 2,450 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Tamaño de papel: Carta
Peso del papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Fuente de energía: Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 24 3/8" x 27 5/8" x 9 7/8" (620 mm x 700 mm x 251 mm)
Peso: 66.1 lb (30 kg)

Unidad del Alimentador por Volumen FI

Capacidad de papel: 2,700 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Tamaño de papel: Carta, A4
Peso del papel: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Fuente de energía: Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 15 3/4" x 24 7/8" x 17 3/8" (400 mm x 630 mm x 440 mm)
Peso: 68.3 lb (31 kg)

Opciones de salida

Bandeja Interna de Dos Vías JI

Cantidad de bandejas: 2
Capacidad total de salida: Bandeja superior: 100 hojas
Bandeja inferior: 250 hojas
Peso del papel: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Tamaño de papel: Tamaño estándar 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobres [núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Sobres tamaño personalizado (de 3 7/8" x 3 7/8" hasta 12 5/8" x 18") Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" hasta 12 5/8" x 18")
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 16 7/8" x 16" x 3" (427 mm x 407 mm x 76 mm)
Peso: Aprox. 1.3 lb (0.6 kg)

Finalizador Interno HI

Cantidad de bandejas: 2
Capacidad de la bandeja superior: Carta/A4/Mediacarta/Mediacarta R/Executive (45 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/ Carta R (45 hojas)
Capacidad de la bandeja inferior: Carta/A4/Mediacarta/Mediacarta R/Executive (500 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/ Carta R (250 hojas)
Peso del papel: De Bond de 14 lb a Index de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Peso de papel aceptable: De Bond de 14 lb a Cover de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Posición de engrapado: Esquina, doble
Capacidad de engrapado
Engrapado en esquina y engrapado doble:
Carta/A4/Executive: 50 hojas (Bond de 14 a 24 lb)
11" x 17"/Legal/ Carta R: 30 hojas (Bond de 14 a 24 lb)

Engrapado sin grapas

11" x 17"/Carta: 5 hojas (Bond de 14 a 17 lb)
Carta/A4: 4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 lb)
3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb)

Engrapado según demanda:

40 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Fuente de energía: Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 29 1/4" x 29 1/4" x 8 7/8" (743 mm x 742 mm x 225 mm)
Peso: Aprox. 19 lb (8.6 kg)

Finalizador Engrapador Y1 (externo)

Cantidad de bandejas: 2
Capacidad de la bandeja superior: Carta/A4/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (3,000 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/ Carta R (1,500 hojas)
Capacidad de la bandeja inferior: Carta/A4/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (250 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/ Carta R (125 hojas)
Peso del papel
Bandeja superior: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Bandeja inferior: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Posición de engrapado: Esquina, doble
Capacidad de engrapado

Engrapado en esquina y engrapado doble:

Carta/Executive: 50 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])
11" x 17"/Legal/ Carta R: 30 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])

Engrapado sin grapas

11" x 17"/Carta/A4: 5 hojas [Bond de 14 a 17 lb (de 52 a 64 g/m²)]
4 hojas [Bond de 17.3 a 21.7 lb (de 65 a 81.4 g/m²)]
3 hojas [Bond de 21.7 a 28 lb (de 81.5 a 105 g/m²)]

Engrapado según demanda:

50 hojas [Bond de 24 lb (90 g/m²)]
Fuente de energía: Desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 25 1/8" x 24 1/2" x 45" (637 mm x 623 mm x 1142 mm)

Peso: Aprox. 68.3 lb (31 kg)

Finalizador de Folletos Y1 (externo)

Cantidad de bandejas: 3
Capacidad de la bandeja superior: Carta/A4/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (3,000 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/ Carta R (1,500 hojas)
Capacidad de la bandeja inferior: Carta/A4/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (250 hojas), 12" x 18"/11" x 17"/Legal/ Carta R (125 hojas)
Peso del papel
Bandeja superior: de Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Bandeja inferior: de Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Posición de engrapado: Esquina, doble
Capacidad de engrapado
Engrapado en esquina y engrapado doble:
Carta/A4/Executive: 50 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])
11" x 17"/Legal/ Carta R: 30 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])
Engrapado sin grapas
11" x 17"/Carta/A4: 5 hojas [Bond de 14 a 17 lb (de 52 a 64 g/m²)]
4 hojas [Bond de 17.3 a 21.7 lb (de 65 a 81.4 g/m²)]
3 hojas [Bond de 21.7 a 28 lb (de 81.5 a 105 g/m²)]
Engrapado según demanda: 50 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²])
Tamaño del papel para el doblado de folletos: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, tamaño personalizado [de 7 3/4" x 10 5/8" a 12" x 18" (de 195 mm x 270 mm a 304.8 mm x 457.2 mm)]
Capacidad de engrapado del doblado de folletos: 10 juegos de 20 hojas [Bond de 22 lb (81 g/m²)] (incluye una cubierta de hasta 140 lb.) Index (256 g/m²)
Fuente de energía: Desde la unidad principal/85.6 W
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 25 1/8" x 24 1/2" x 45" (637 mm x 623 mm x 1142 mm)
Peso: aprox. 125.7 lb (57 kg)

Perforadora Interna de 2/3 Orificios BI

(requiere el Finalizador Interno HI)

Peso aceptable de papel para la perforación: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Tamaño aceptable de papel para la perforación
Dos orificios: 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive
Tres orificios: 11" x 17", Carta, A4, Executive
Fuente de energía: Desde la unidad principal

Perforadora de 2/3 Orificios A1

(requiere ya sea el Finalizador Engrapador Y1 o el Finalizador de Folletos Y1)

Peso aceptable de papel para la perforación: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Tamaño aceptable de papel para la perforación
Dos orificios: 11" x 17", Legal, Carta, A4, Carta R, Executive
Tres orificios: 11" x 17", Carta, A4, Executive
Fuente de energía: Desde la unidad principal

Opciones de hardware

Lectores de tarjetas

Lector de Tarjetas de Proximidad MiCARD PLUS
Lector de Tarjetas de Copiado F1
Accesorio del Lector de Tarjetas de Copiado B5

Otros

Gabinete Tipo N
Unidad de Recorrido del Búffer L1
Bandeja de Copiado J2
Bandeja de Multipropósito B1
Cubierta del Vidrio de Originales Tipo W
Cubierta de la Impresora J1
Accesorio para la Alimentación de Papel Tipo Ficha F1
Teclado USB

Opciones de seguridad

Seguridad de los documentos

Kit de Bloqueo de Escaneo de Documentos B1
Sello de Agua Seguro B1
Software para Impresión Segura Encriptada D1
Kit de Seguridad P1 de la iRADV para la Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1¹³

Seguridad de los datos

Kit de Replicación de la HDD J1
HDD N1 de 2.5 pulgadas/250 GB
HDD P1 de 2.5 pulgadas/1 TB
Kit de HDD Extraíble AL1

Opciones del sistema y del controlador

Accesorios de impresión

Juego de Tipos de Letra Internacionales A1

Impresión de códigos de barras

Kit de Impresión de Códigos de Barras D1

Hardware Controlador basado en EFI Fierly

imagePASS P1
ColorPASS-GX500 (sólo los modelos iRADV C5560j/iRADV C5550j)

Kit de la Unidad de Disco Duro Extraíble B1

IMPOSE de FIERY

COMPOSE de FIERY

IMPOSE y COMPOSE de FIERY

Accesorios del sistema

Kit de Interfaz de Control de Copiado A1

Kit de Conectividad A1 para Bluetooth LE

Kit NFC C1

Kit de Conectividad MEAP para Web G3

Accesorios de fax

Tarjeta de Fax Súper G3 AS1

Kit de Fax Remoto A1

Kit de Expansión de IP Fax B1

Otras opciones

Accesorios de accesibilidad

Manija de Accesibilidad del ADF A1

Kit de Guía por Voz G1

Kit de Guía por Voz D1

Kit de Etiquetas Braille F1

Grapas

Grapas P1¹⁴

Cartucho de Grapas Y1¹⁵

Notas a pie de página

- ¹ Ciertos tipos de papel de calco no se pueden utilizar.
- ² Tiempo desde la activación del dispositivo hasta la programación de los trabajos de copiado.
- ³ Incluye la unidad principal o la Unidad de Alimentación por Casete AM1, la Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad A1 o el Gabinete Tipo N.
- ⁴ Incluye la unidad principal, los consumibles y la Unidad de Alimentación por Casete AM1.
- ⁵ Acepta impresiones PDF desde sitios web.
- ⁶ EPS solo se puede imprimir directamente desde la interfaz remota de usuario.
- ⁷ Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacionales PCL A1 opcional.
- ⁸ Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.
- ⁹ Otros sistemas operativos y entornos incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix pueden ser compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos SAP están disponibles mediante el mercado SAP. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.
- ¹⁰ El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.
- ¹¹ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net.
- ¹² El tóner GPR-55L también está disponible para Color (C, M, Y). El rendimiento (estimado con una cobertura del 5%) es de 26,000 imágenes.
- ¹³ Se lanzará posteriormente.
- ¹⁴ Sólo se usa para el engrapado doble/en esquina. 2 cartuchos por estuche. 5,000 grapas por cartucho.
- ¹⁵ Sólo se usa para el finalizador de folletos. 3 cartuchos por estuche. 2,000 grapas por cartucho.

Canon

www.cla.canon.com/serie_ir_adv_c5500

Canon U.S.A. - Latin America Group
One Canon Park
Melville, NY 11747
U.S.A.

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. AirPrint y el logotipo AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas o marcas de fábrica de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos de América o en otros países. Microsoft® y PowerPoint® son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y podrían ser opcionales; consulte estos detalles con su Distribuidor Autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría jurídica, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.
©2016 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Reproducción total o parcial sin autorización está prohibida.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a reclamaciones que surjan debido a reproducciones no autorizadas.

0203W580

